




GENERAL PRODUCT CATALOG

製品総合カタログ



雨水丸枥・雨水浸透枥①



250型



MT250
@1,900 梱7



MT250×50H
@760 梱20



MT250×100H
@900 梱10



MT250×150H
@1,200 梱8



MT250×200H
@1,500 梱6



KMT250
底穴式
@1,950 梱7



TMT250
多孔底穴式
@2,300 梱7

400型



MT400
@3,500 梱3



MT400×240H
@2,700 梱3



MT3040
@1,900 梱10
※MT3040を設置して
300丸蓋を使用してください。

シールパッキン

ホールソーで穴を開けた場合のパイプ接続を簡易化するゴム製シールパッキン。
パイプ径にあわせて4つの径が用意されています。



100用
@260 梱100



75用
@230 梱100



65用
@210 梱100



50用
@180 梱100

雨水丸桷・雨水浸透桷 ②



300型



MT300 H400
@2,900 梱7



KMT300 H400 底穴式
@3,000 梱7



MT300×50H
@960 梱20



MT300×100H
@1,040 梱10



TMT300 H400 多孔底穴式
@3,600 梱7



MT300×150H
@1,300 梱8



MT300 H500
@3,200 梱7



KMT300 H500 底穴式
@3,300 梱7



MT300×200H
@1,540 梱6



TMT300 H500 多孔底穴式
@4,600 梱7




MT300×250H
@1,850 梱5



MT300×300H
@2,100 梱4

Wジョイント

WJ-300 @900 梱20



左のような断面を持つ
リング状のジョイント。
丸型300アジャスターの
切断した残りが再利用できる
省資源アイデア商品。
上下連結も可能です。

小口径排水柵【ミニマル】(雨水柵)



ミニマル

SH150
@2,100 柵10



回転ジョイント

SHK5065
@850 柵10



特 徴

- 1 | 多種の排水柵を準備する必要がありません。**
地下水不足の解決に雨水を地中に浸透させるなどのためには、何種類もの排水柵を用意する必要がありました。「ミニマル」ならわずか2タイプの排水柵を用意するだけです。
- 2 | 煩わしい在庫管理を解消します。**
「ミニマル」は泥止め排水柵にも、浸透排水柵にも使用できるように開発された構造体です。だから在庫管理も簡単です。
- 3 | さまざまな使用に対応します。**
「ミニマル」はわずかな加工で、さまざまな施工ができるようになっていますから、工事現場への運搬も簡単です。
- 4 | 組み合わせでさらに用途多彩です。**
2タイプの「ミニマル」をいろいろに組み合わせて使用できます。上下に組めばあらゆるバリエーションの設置が、簡単に施工できます。
- 5 | 塩ビパイプ用接着可能です。**
特殊加工にて本製品(材質/PP・タンカル)でも接着が可能です。

使 用 方 法

- 1 | 特殊施工**
狭い場所にて従来の柵が使用できない所へ。
- 2 | トラップ式施工**
回転ジョイントを下につなぐことによって、トラップ式として利用できます。
- 3 | 浸透式施工**
底を打ち抜くことによって、配水管からの雨水を地中に浸透させることができます。(雨水は貴重な天然資源)

枝管流入
360度回転可能



トラップ式
管底150mm



設 置 例

標準用



直下型浸透式



二重配管浸透式



丸蓋 ①



標準蓋 ホワイト



-  トンボ
MTF250T @720 桧14
MTF300T @1,500 桧14
-  ノーマーク
MTF250N @720 桧14
MTF300N @1,500 桧14
-  汚水
MTF250Y @720 桧14
MTF300Y @1,500 桧14

標準蓋 ライトグレー



-  トンボ
MTF250TLG @720 桧14
MTF300TLG @1,500 桧14
-  ノーマーク
MTF250NLG @720 桧14
MTF300NLG @1,500 桧14
-  汚水
MTF300YLG @1,500 桧14

標準蓋 ホワイト・取手穴あき



-  トンボ
MTFA250T @720 桧14
MTFA300T @1,500 桧14
-  ノーマーク
MTFA250N @720 桧14
MTFA300N @1,500 桧14

レジコン蓋 耐圧



-  ML250 @1,500 桧5

レジコン蓋 耐圧



-  ML300 @1,800 桧5

レジコン蓋 耐圧・取手穴あき



-  ML300 @1,800 桧5

丸蓋 ②



樹脂格子蓋

ホワイト



雨水
雨 水
300
MJK250W @1,700 梱5
MJK300W @2,000 梱15

ノーマーク
MJK250NW @1,700 梱15
MJK300NW @2,000 梱15

樹脂格子蓋

ライトグレー



雨水
雨 水
300
MJK250LG @1,700 梱15
MJK300LG @2,000 梱15

ノーマーク
MJK250NLG @1,700 梱15
MJK300NLG @2,000 梱15

铸铁蓋




MFCS250 @2,750 梱5
250

铸铁蓋



MFCS300 @3,640 梱5


铸铁格子蓋

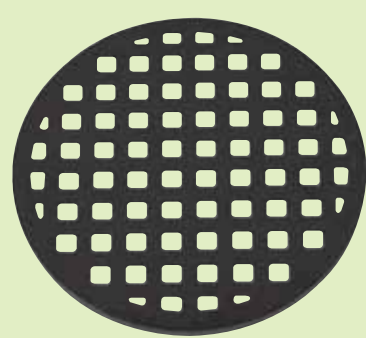

MFCK250 @2,700 梱5
MFCK300 @3,640 梱5

铸铁格子蓋

耐压

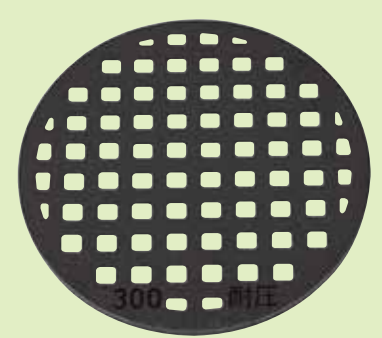

MFCK250A @3,700 梱5
MFCK300A @4,800 梱5
300 耐压

雨水角柵

加工自在の標準モデル



ホワイト



GHB250S
@2,460 梱7



GHB250×50H @840 梱20
GHB300×50H @980 梱20



GHB250×110H @980 梱10
GHB300×110H @1,240 梱10



GHB300S
@3,060 梱5



GHB250×175H @1,240 梱10
GHB300×175H @1,540 梱10



GHB250×200H @1,280 梱10
GHB300×200H @1,600 梱10

ライトグレー



GHB250SLG
@2,460 梱7



GHB250LG×50H @840 梱20
GHB300LG×50H @980 梱20



GHB250LG×110H @980 梱10
GHB300LG×110H @1,240 梱10



GHB300SLG
@3,060 梱5



GHB250LG×175H @1,240 梱10
GHB300LG×175H @1,540 梱10




GHB250LG×200H @1,280 梱10
GHB300LG×200H @1,600 梱10

角丸柵

KM300角丸柵を使用して、
角柵を丸蓋仕様に変更も可能です。

KM300

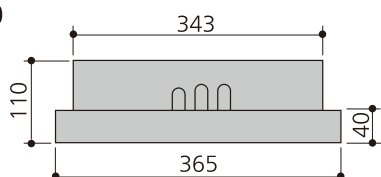

KM300
@1,600 梱10



KMH300×70H
@1,500 梱10

角蓋



標準蓋

ホワイト



FJS250 @840 梱10
FJS300 @1,040 梱10

標準蓋

ライトグレー



FJS250LG @840 梱10
FJS300LG @1,040 梱10

標準蓋


取手穴あき



FJSH250 @840 梱10
FJSH300 @1,040 梱10

樹脂格子蓋


ホワイト

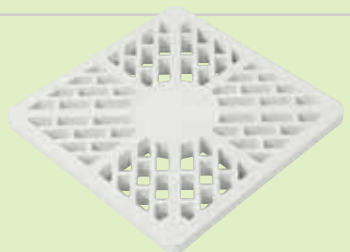

FJK250W @2,200 梱10
FJK300W @2,800 梱10

樹脂格子蓋

ライトグレー




FJK250LG @2,200 梱10
FJK300LG @2,800 梱10

防臭・防水用蓋




FJSR250 @1,380 梱10
FJSR300 @1,740 梱10

鋳鉄蓋

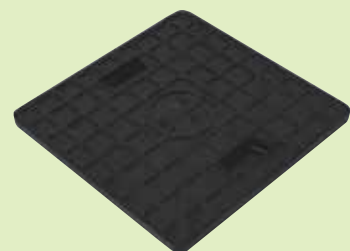


FCS250 @3,400 梱5
FCS300 @4,100 梱5

鋳鉄耐圧蓋



FCS250A @4,100 梱5
FCS300A @5,100 梱5


鋳鉄格子蓋



FCK250 @3,400 梱5
FCK300 @4,100 梱5

グレーチング


亜鉛メッキ



GRT250 P-33 @4,900 梱5
GRT300 P-33 @5,900 梱5

グレーチング

亜鉛メッキ



GRT250 P-15 @7,900 梱5
GRT300 P-15 @9,200 梱5

ステンレスカゴ



300S用 ゴミ取りカゴ @7,200

製品一覧

(W) ホワイト
(LG) ライトグレー



丸櫛・丸蓋

品名	品番	定価	梱包数
250丸本体	MT250	@1,900	7
250丸底穴式	KMT250	@1,950	7
250丸多孔底穴式	TMT250	@2,300	7
250丸上樹 50H	MT250×50H	@760	20
250丸上樹 100H	MT250×100H	@900	10
250丸上樹 150H	MT250×150H	@1,200	8
250丸上樹 200H	MT250×200H	@1,500	6
300丸本体	MT300 H400	@2,900	7
300丸底穴式	KMT300 H400	@3,000	7
300丸多孔底穴式	TMT300 H400	@3,600	7
300丸本体ロング	MT300 H500	@3,200	7
300丸ロング底穴式	KMT300 H500	@3,300	7
300丸ロング多孔底穴式	TMT300 H500	@4,600	7
300丸上樹 50H	MT300×50H	@960	20
300丸上樹 100H	MT300×100H	@1,040	10
300丸上樹 150H	MT300×150H	@1,300	8
300丸上樹 200H	MT300×200H	@1,540	6
300丸上樹 250H	MT300×250H	@1,850	5
300丸上樹 300H	MT300×300H	@2,100	4
400丸本体	MT400	@3,500	3
400丸上樹 240H	MT400×240H	@2,700	3
異径上樹	MT3040	@1,900	10
Wジョイント	WJ-300	@900	20
ミニマル	SH150	@2,100	10
回転ジョイント	SHK5065	@850	10
250丸蓋(トンボ・W)	MTF250T	@720	14
250丸蓋(ノーマーク・W)	MTF250N	@720	14
250丸蓋(汚水・W)	MTF250Y	@720	14
250丸蓋(トンボ・LG)	MTF250TLG	@720	14
250丸蓋(ノーマーク・LG)	MTF250NLG	@720	14
250丸蓋(トンボ・取手穴あき)	MTFA250T	@720	14
250丸蓋(ノーマーク・取手穴あき)	MTFA250N	@720	14
300丸蓋(トンボ・W)	MTF300T	@1,500	14
300丸蓋(ノーマーク・W)	MTF300N	@1,500	14
300丸蓋(汚水・W)	MTF300Y	@1,500	14
300丸蓋(トンボ・LG)	MTF300TLG	@1,500	14
300丸蓋(ノーマーク・LG)	MTF300NLG	@1,500	14
300丸蓋(汚水・LG)	MTF300YLG	@1,500	14
300丸蓋(トンボ・取手穴あき)	MTFA300T	@1,500	14
300丸蓋(ノーマーク・取手穴あき)	MTFA300N	@1,500	14
250丸格子蓋(雨水・W)	MJK250W	@1,700	15
250丸格子蓋(ノーマーク・W)	MJK250NW	@1,700	15
250丸格子蓋(雨水・LG)	MJK250LG	@1,700	15
250丸格子蓋(ノーマーク・LG)	MJK250NLG	@1,700	15
300丸格子蓋(雨水・W)	MJK300W	@2,000	15
300丸格子蓋(ノーマーク・W)	MJK300NW	@2,000	15
300丸格子蓋(雨水・LG)	MJK300LG	@2,000	15
300丸格子蓋(ノーマーク・LG)	MJK300NLG	@2,000	15
250丸レジコン蓋(耐圧)	ML250	@1,500	5
300丸レジコン蓋(耐圧)	ML300	@1,800	5
300丸レジコン蓋(耐圧・取手穴あき)	ML300 取手穴あき	@1,800	5
250丸鋳鉄蓋	MFCS250	@2,750	5
300丸鋳鉄蓋	MFCS300	@3,640	5
250丸鋳鉄格子蓋	MFCK250	@2,700	5
300丸鋳鉄格子蓋	MFCK300	@3,640	5
250丸鋳鉄格子蓋(耐圧)	MFCK250A	@3,700	5
300丸鋳鉄格子蓋(耐圧)	MFCK300A	@4,800	5

角櫛・角蓋


品名	品番	定価	梱包数
250角本体(W)	GHB250S	@2,460	7
250角上樹 50H(W)	GHB250×50H	@840	20
250角上樹 110H(W)	GHB250×110H	@980	10
250角上樹 175H(W)	GHB250×175H	@1,240	10
250角上樹 200H(W)	GHB250×200H	@1,280	10
250角本体(LG)	GHB250SLG	@2,460	7
250角上樹 50H(LG)	GHB250LG×50H	@840	20
250角上樹 110H(LG)	GHB250LG×110H	@980	10
250角上樹 175H(LG)	GHB250LG×175H	@1,240	10
250角上樹 200H(LG)	GHB250LG×200H	@1,280	10
300角本体(W)	GHB300S	@3,060	5
300角本体 50H(W)	GHB300×50H	@980	20
300角本体 110H(W)	GHB300×110H	@1,240	10
300角本体 175H(W)	GHB300×175H	@1,540	10
300角本体 200H(W)	GHB300×200H	@1,600	10
300角本体(LG)	GHB300SLG	@3,060	5
300角上樹 50H(LG)	GHB300LG×50H	@980	20
300角上樹 110H(LG)	GHB300LG×110H	@1,240	10
300角上樹 175H(LG)	GHB300LG×175H	@1,540	10
300角上樹 200H(LG)	GHB300LG×200H	@1,600	10
角丸枠	KM300	@1,600	10
角丸上樹 70H	KMH300×70H	@1,500	10
250角蓋(W)	FJS250	@840	10
250角蓋(LG)	FJS250LG	@840	10
250角蓋(取手穴あき)	FJSH250	@840	10
250角蓋(防臭・防水)	FJSR250	@1,380	10
300角蓋(W)	FJS300	@1,040	10
300角蓋(LG)	FJS300LG	@1,040	10
300角蓋(取手穴あき)	FJSH300	@1,040	10
300角蓋(防臭・防水)	FJSR300	@1,740	10
250角格子蓋(W)	FJK250W	@2,200	10
250角格子蓋(LG)	FJK250LG	@2,200	10
300角格子蓋(W)	FJK300W	@2,800	10
300角格子蓋(LG)	FJK300LG	@2,800	10
250角鋳鉄蓋	FCS250	@3,400	5
250角鋳鉄耐圧蓋	FCS250A	@4,100	5
250角鋳鉄格子蓋	FCK250	@3,400	5
300角鋳鉄蓋	FCS300	@4,100	5
300角鋳鉄耐圧蓋	FCS300A	@5,100	5
300角鋳鉄格子蓋	FCK300	@4,100	5
250角グレーチングP-33	GRT250 P-33	@4,900	5
250角グレーチングP-15	GRT250 P-15	@7,900	5
300角グレーチングP-33	GRT300 P-33	@5,900	5
300角グレーチングP-15	GRT300 P-15	@9,200	5
300S用 ゴミ取りカゴ		@7,200	1

標準施工法




基礎


- 普通地盤
普通地盤の場合は5cm程度の砂基礎を基準とします。



- 軟弱地盤
軟弱地盤の場合はグリ石を敷き、その上に5cm程度の砂基礎を作ってください。




設置

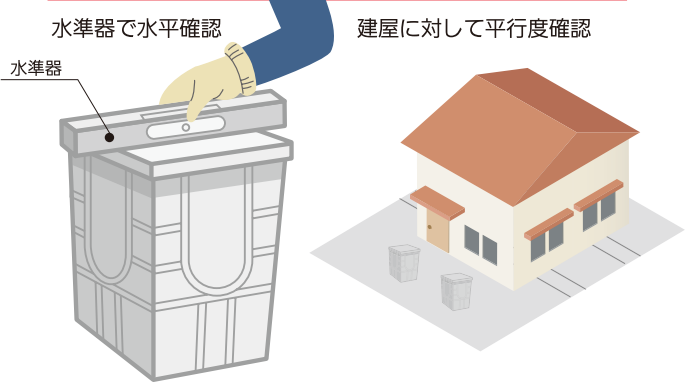

配管

- ホールソー（穴あけ）

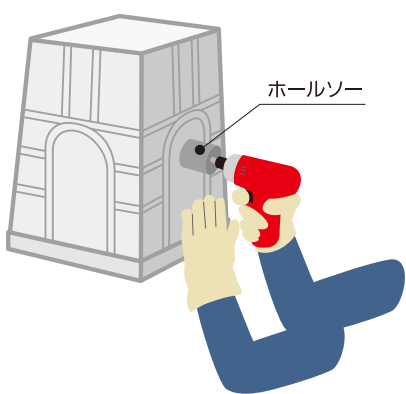

■シールパッキン使用
パイプと接続の場合は、ホールソーを使用して本体アジャスターに穴をあけます。穴あけが終わったら、バリ取りをし、シールパッキンの向きをまちがえないようにして、本体アジャスターにはめ込んでください。

パイプ呼称(mm)	ホールソー径(mm)
VU50	65Ø
VU65	81Ø
VU75	95Ø
VU100	120Ø


■コーキング材使用
パイプと接続の場合は、ホールソーを使用して穴をあけます。穴あけが終わったら、バリ取りをし、隙間部分は、コーキングで埋めます。

パイプ呼称(mm)	ホールソー径(mm)
VU50	61Ø
VU65	77Ø
VU75	90Ø
VU100	115Ø

●シールパッキンサイズ
50mm・65mm・75mm・100mm

埋戻し

埋戻しは手作業で、充分つき固めながら行なってください。また、建設用土木機械を使用して埋戻しをするときも、樹の周囲は手作業で行なってください。なお局部的に土圧がかからないようにしてください。

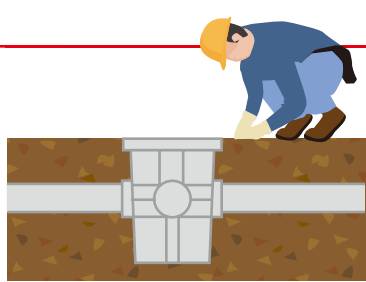


禁止
建設用土木機械による片押しの埋戻し

注意
建設用土木機械による片押しの埋戻しは、排水樹変形の原因となりますので避けてください。



保護

本体とアジャスターの保護。車の出入りする所では、排水樹の周囲をコンクリートアスファルトで巻いて保護してください。又、地面より高めに設置する場合も同じように保護してください。

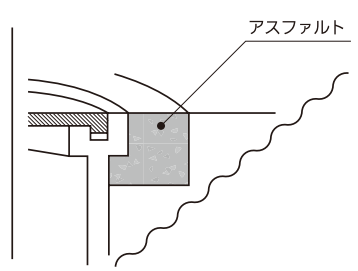

GOOD HOME BOX 商品のお取扱いについて



- 1 | 雨水桟や蓋などのPP製品を持ち運びの際に高い所から落としたり投げたりしないで下さい。
 - 2 | 火気の近くでの施工及び保管は危険ですので絶対にしないで下さい。
 - 3 | 配管の際には、つるはしや刃物などでPP製品に傷をつけないように注意して下さい。




- 2 |** 火気の近くでの施工及び保管は危険ですので絶対にしないで下さい。



- 3** | 配管の際には、つるはしや刃物などでPP製品に傷をつけないように注意して下さい。




- 4** | 駐車場など車の乗り上げ及び通過する場所には設置しないで下さい。施工の都合上、やむを得ず車が乗り上げる場合には、柵周囲をコンクリート等で補強して耐圧蓋を利用し、車の通過付近に設置する場合には、土圧のかかる面に補助板を設置して下さい。

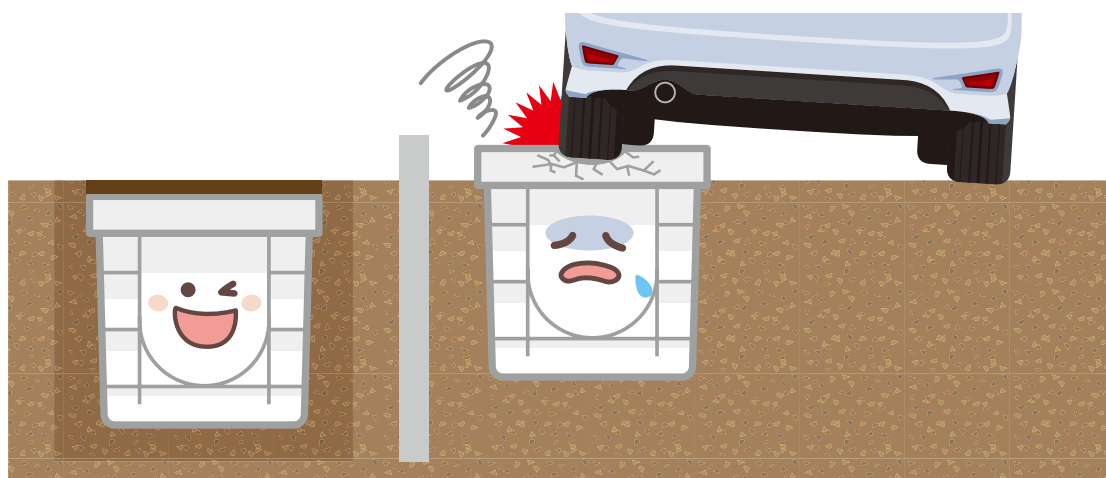

- 5 |** 気温の低い時期の施工には
ご注意ください。



- 6** | PP製品を屋外で保管する場合は、直射日光を避けるためシートなどを掛けて下さい。その際には中に熱がこもらないように注意して下さい。

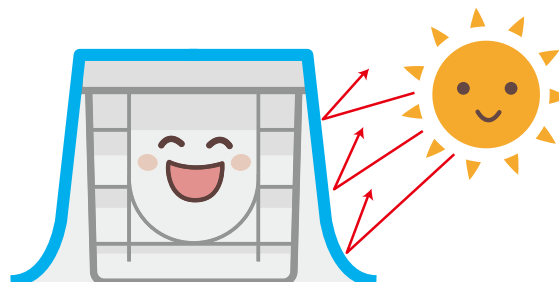



グッドホームボックス製造販売元

株式会社 幸福成形部グッドボックス

〒649-6246 和歌山県岩出市吉田370

TEL(0736)62-1503(代) FAX(0736)61-2220

<https://good-home-box.com>



取扱店